
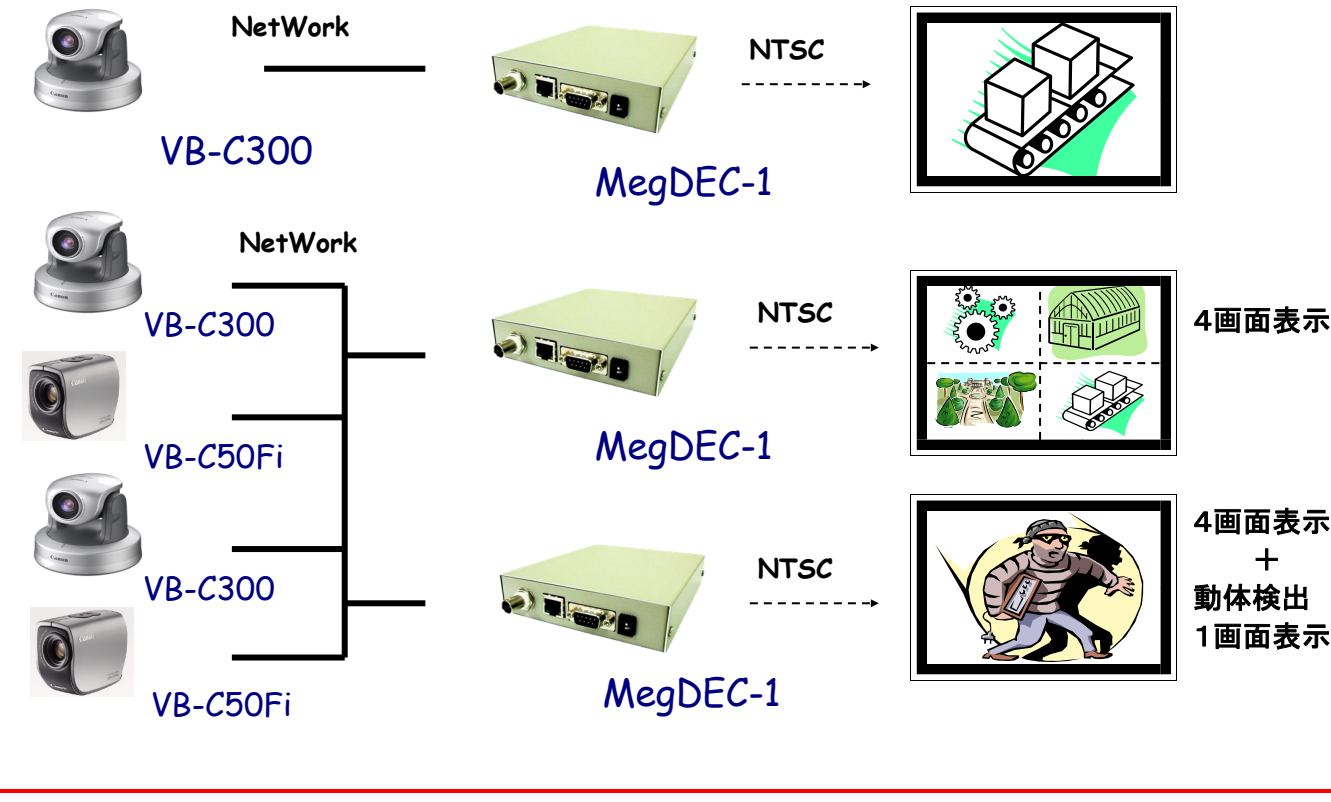


## MotionJpeg Decoder MegDEC-1

ネットワークカメラの映像をモニターへNTSC出力  
カメラ4台を4分割表示



## 仕様

型名：MegDEC-1

映像出力	BNC コンポジットビデオ出力(NTSC)
ネットワーク	Ethernet RJ45 10/100自動切換え
表示機能	1画面表示モード 4画面表示モード 動体検出モード(4画面 → 検出時1画面) 表示画面選択 PC / コントロールパッド(オプション)
カメラ制御機能	コントロールパッドによる制御(オプション)
フレームレート	1画面時 Max. 30fps 4画面時 Max. 5fps
ケースサイズ	W124 × D165 × H30(mm)コネクタ含む
動作環境	温度0～40℃、湿度20～85%RH(結露不可)
重量	約350g
対応カメラ	VB-C50i(R) VB-C300 VB-C50Fi

## 動体検出モード



## お問い合わせ先:

株式会社メガトンハウス 横浜市保土ヶ谷区新井町157-7 電話 045(373)0660 Email: support@megaton.co.jp

2007. 3. 15



4分割表示例